

三電源仕様発電機

発電機

●三電源仕様発電機
●三電源仕様発電機(同時出力・ビッグタンク)

AA7 0450C



切替スイッチひとつで、三相400V級⇄三相200V級⇄単相100/200V級が切替えられますので、1台でさまざまな用途にご使用いただけます。また、操作パネルに高輝度LEDの電圧表示灯を装備しておりますので、晴天の昼間でも使用している電圧が一目でわかります。



●アースは原則2本必要です(詳細はP39をご参照ください)。
●消費燃料はP43をご参照ください。

商品コード	AA7 0250C	AA7 0450C	AA7 0600C	AA7 1000C	AA7 1500C
メーカー	デンヨー				
型式	DCA-25LSK	DCA-45LSK	DCA-60LSI	DCA-100LSI	DCA-150LSK
周波数 (Hz)	50/60				
三相4線式 400V級	呼称 (kVA)	20/25	37/45	50/60	80/100
	電圧 (V)	400/440			
	電流 (A)	28.9/32.8	53.4/59.0	72.2/78.7	115/131
三相4線式 200V級	呼称 (kVA)	20/25	37/45	50/60	80/100
	電圧 (V)	200/220			
	電流 (A)	57.5/65.6	107/118	144/157	231/262
単相3線式 200V級	呼称 (kVA)	11.5/14.4	21.4/26.0	28.9/34.6	46.2/57.7
	電圧 (V)	200/220			
	電流 (A)	57.5/65.6	107/118	144/157	231/262
単相3線式 100V級	呼称 (kVA)	11.5/14.4	21.4/26.0	28.9/34.6	46.2/57.7
	電圧 (V)	100/110			
	電流 (A)	57.7×2/65.6×2	107×2/118×2	144×2/157×2	231×2/262×2
単相補助出力	呼称 (kVA)	12.0/13.2	12.0/13.2	15.0/16.6	20.0/22.0
	電圧 (V)	100/110			
燃料	軽油				
燃料タンク容量 (L)	70	100	140	225	250
端子ボルト	M8	M10	M12		M16
寸法	全長L (mm)	1,540	1,850	2,090	2,550
	全幅W (mm)	700	880	950	1,080
	全高H (mm)	950	1,250	1,280	1,500
乾燥質量[整備質量] (kg)	615[700]	985[1,100]	1,160[1,310]	1,770[2,020]	2,390[2,660]
騒音値 [dB(A)]	59/64	58/61	61/65	60/64	61/65

※1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。
※端子ボルトはメーカー・型式によって異なりますので、納入される型式を最寄りの営業所に必ずご確認ください。
※仕様内にある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。


三電源仕様発電機 (同時出力・ビッグタンク)

NETIS 登録番号 CG-090026-V(やまびこ製)

AA7 0250M 001



1台2役可能なため、工事現場等で便利です。

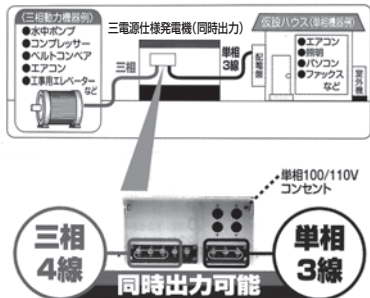

●三相と単相の出力切替が不要で、操作が簡単であり、1台2役が可能です。

商品コード	AA7 0250M 004	AA7 0250M 001	AA7 0450M	AA7 0600M
メーカー	日本車輛製造	やまびこ		
型式	NES25TKL	DGM250MK-PD	DGM450MK-PD	DGM600MK-PD
周波数 (Hz)	50/60			
三相4線式 400V級	呼称 (kVA)	20/25	37/45	50/60
	電圧 (V)	400/440		
	電流 (A)	28.9/32.8	53.5/59	72/78.5
三相4線式 200V級	呼称 (kVA)	20/25	37/45	50/60
	電圧 (V)	200/220		
	電流 (A)	57.7/65.6	107/118	144/157
単相3線式 200V級	呼称 (kVA)	11.5/14.4	12/15	22/27
	電圧 (V)	200/220		
	電流 (A)	57.7/65.6	60/68.2	110/122.7
単相3線式 100V級	呼称 (kVA)	11.5/14.4	12/15	22/27
	電圧 (V)	100/110		
	電流 (A)	57.7/65.6	60/68.2	110/122.7
燃料	軽油			
燃料タンク容量 (L)	195	198	350	420
端子ボルト	M8		M12	
寸法	全長L (mm)	1,540	1,500	1,750
	全幅W (mm)	700		
	全高H (mm)	1,460	1,275	1,760
乾燥質量[整備質量] (kg)	735[915]	695[885]	1,160[1,490]	1,290[1,680]
騒音値 [dB(A)]	61	58/62	56/58	56/60

※端子ボルトはメーカー・型式によって異なりますので、納入される型式を最寄りの営業所に必ずご確認ください。
※仕様内にある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。
◎サイズが小さい燃料タンク搭載タイプもご用意しております。

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料