



水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場・建築機器

荷揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料

ベビーホイスト

特教

【無線式】



※有線式押しボタンは付属しておりません

商品コード	DA2 10505	DA2 13305	DA2 20305	DA2 23205	DA2 40155
メーカー	トーヨーコーケン				
型式	BH-N950R	BH-N430R	BH-N930R	BH-N820R	DB-N930R
吊上荷重 (kg)	100	130	200	230	400
揚程 (m)	50	30	30	20	15
巻上速度 (m/min)	26	13	21	14	10.5
周波数 (Hz)	50/60兼用				
電源 (V)	100				
モータ出力 (W)	800	400	800	580	800
ワイヤ (m)	φ4×51	φ5×31	φ5×31	φ5×21	φ5.5×32
操作コード (m)	無線式				
電源コード	2mm ² ×3芯×5m				
寸法	全長L (mm)	220			294
	全幅W (mm)	450	363	450	420
	全高H (mm)	826	801	826	826
質量 (kg)	19	15	19	17	21

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

◎

無線リモコンの特長

- ・吊り荷の下に入ってしまう事への防止につながります。
- ・有線リモコンを引っ張りコンセント部等断線や差込部(メタルコンセント)の抜けのトラブルが無くなります。
- ・ワイヤーと有線リモコンコードの絡まりが無くなります。
(※長尺物の吊り荷と有線リモコンコードが絡まるトラブルが無くなります。)

【有線式】




商品コード	DA2 10500	DA2 13300	DA2 16200	DA2 18300	DA2 23200	DA2 40150	
メーカー	トーヨーコーケン						
型式	BH-950	BH-430	BH-420	BH-830	BH-820	DB-930	
吊上荷重 (kg)	100	130	160	180	230	400	
揚程 (m)	50	30	20	30	20	15	
巻上速度 (m/min)	22	10		12		10	
周波数 (Hz)	50/60兼用						
電源 (V)	100						
モータ出力 (W)	800	400		580		800	
ワイヤ (m)	φ4×51	φ5×31	φ5×21	φ4×51	φ4×51	φ4×51	
操作コード (m)	50	30	20	30	20	15	
電源コード	2mm ² ×3芯×5m						
寸法	全長L (mm)	220				294	
	全幅W (mm)	450	363		420		
	全高H (mm)	805	772		805		
質量 (kg)	20	17		19		22	

◎操作コード(無線式)タイプもございます。

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

◎

ベビーホイスト用アーム

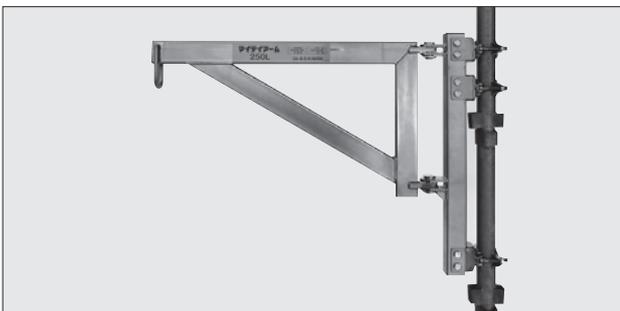

●ベビーホイストとの組合せによって、簡易クレーンとしてご使用ください(能力250kg以下での使用)。

●単管パイプ(φ48.6)に装着してご使用ください。

商品コード	DAF 23000
代表管理番号	00R33
メーカー	トーヨーコーケン
型式	250A
定格荷重 (kg)	250
旋回半径 (mm)	700
旋回角度 (度)	240
適合パイプ径	φ42.7/φ48.6
適用ホイスト	BH-420/BH-430/BH-820/BH-830
質量 (kg)	8.5

△パイプφ42.7またはφ48.6を使用したパイプ足場への取り付け以外では使用しないでください。

△ベビーホイスト用アームを取り付けようとするパイプ足場には負荷による曲げモーメント(最大2.74kN・m[280kgf・m])がかかります。十分な強度であることを確認してください。

△アームは旋回するので、旋回範囲240度に対して取り付け足場の強度を確認してください。

△取り付けクランプ(3箇所)の締付けナット(M10)は3.43kN・cm[350kgf・cm]のトルクで足場パイプ(φ42.7またはφ48.6)に締付けてください。

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

◎