



掘削機械

●バックホー小旋回
●バックホー後方小旋回

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機




シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

バックホー後方小旋回

特教 特自検

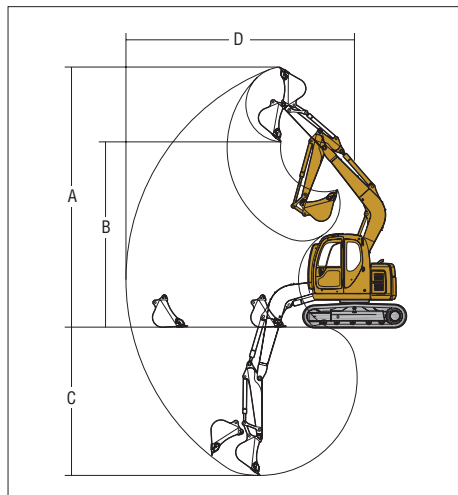
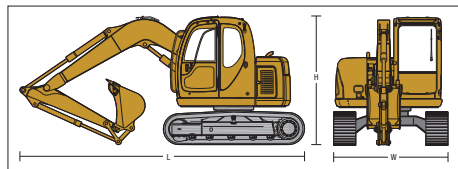
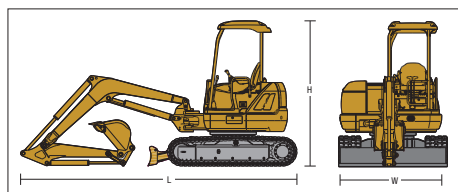


商品コード	VBA 030AB	VBA 070E3	VBA 070E3	VBA 100E3	VBA 120E3
呼称	(m³) 0.03	0.07	0.07	0.1	0.12
新JIS表示	(m³) 0.022	0.04	0.05	0.066	0.08
メーカー	ヤンマー	クボタ	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー
型式	SV08-1	U-17	VI017	VI020-3	VI027-5
クローラシュー	ゴムシュー	ゴムシュー	ゴムパッド/鉄	ゴムパッド/鉄	ゴムパッド/鉄
走行速度	(km/h) 1.8~3.7	2.1~4.1	2.1~4.3	2.2~4.4	2.8~4.7
接地圧	(kPa{kgf/cm²}) 26.5{0.27}	26.1{0.27}	28.0{0.29}	24.5{0.25}	31.3{0.319}
最大掘削力	(kN{kgf}) 10.5{1,070}	15.2{1,550}	15.2{1,550}	18.6{1,900}	27.4{2,800}
性能寸法	バケット幅 (mm)	350	450	450	490
	A:最大掘削高 (mm)	2,750	3,540	3,690	4,080
	B:最大ダンプ高 (mm)	1,950	2,440	2,630	2,800
	C:最大掘削深さ (mm)	1,500	2,310	2,200	2,300
D:最大掘削半径 (mm)	2,830	3,900	3,710	4,030	4,380
定格出力	(kW/min⁻¹)	7.7/2,400	11.8/2,300	10.1/2,200	14.3/2,400
	(PS/rpm)	10.5/2,400	16/2,300	13.7/2,200	19.5/2,400
燃料タンク容量	(L)	9.7	19	20	28.5
寸法	全長L (mm)	2,600	3,545	3,450	3,865
	全幅W (mm)	840	990/1,240	1,280	1,380
	全高H (mm)	1,390	2,250	2,370	2,410
質量	(kg)	890	1,650	1,680	1,990

※バケット幅はサイドカッターを含みます。
◎バックホー後方小旋回は、NETIS登録商品もございます。

バックホー小旋回

特教 特自検

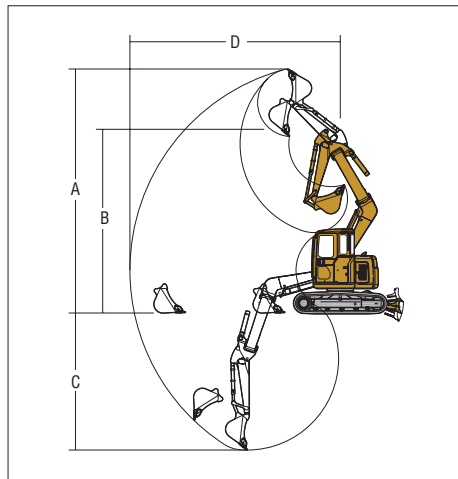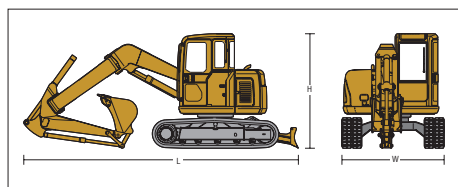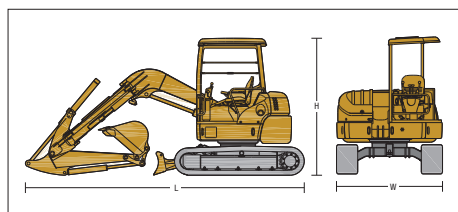

商品コード	VAA 030EB	VAA 070EC	VAA 100EC
呼称	(m³) 0.03	0.07	0.1
新JIS表示	(m³) 0.022	0.036	0.066
メーカー	ヤンマー	クボタ	ヤンマー
型式	J09	RX-153S	B2-5
クローラシュー	ゴムシュー	ゴムシュー	ゴムシュー
走行速度	(km/h) 1.8~3.7	2.0~3.6	2.2~4.4
接地圧	(kPa{kgf/cm²}) 28.5{0.29}	26.5{0.27}	24.7{0.25}
最大掘削力	(kN{kgf}) 10.8{1,100}	13.0{1,325}	18.6{1,900}
性能寸法	バケット幅 (mm)	350	400
	A:最大掘削高 (mm)	2,800	4,040
	B:最大ダンプ高 (mm)	2,050	2,960
	C:最大掘削深さ (mm)	1,650	1,935
D:最大掘削半径 (mm)	2,810	3,480	4,050
定格出力	(kW/min⁻¹)	7.7/2,400	8.8/2,100
	(PS/rpm)	10.5/2,400	12.0/2,100
燃料タンク容量	(L)	10	17.5
寸法	全長L (mm)	2,560	3,200
	全幅W (mm)	840	990/1,240
	全高H (mm)	1,400	2,215
質量	(kg)	980	1,530

※バケット幅はサイドカッターを含みます。
◎バックホー小旋回は、NETIS登録商品もございます。