



道路機械・整地機械

ブルドーザ
路面乾燥車

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

路面乾燥車

特教 特自機 ナンバー付は 免 車検



- 冬季の道路工事で活躍する、ヒーターを搭載した車両です。
- 路面を加熱することで、雪や氷を溶かしたり、濡れた路面を乾燥させることができます。



商品コード		EBF 04000 001	EBF 04000 004
乾燥方式		直噴型	熱風送風型
ホイールローダー	メーカー	ヤンマーV4-6	ヤンマーV4-7
	全長L (mm)	5,950	5,970
	全幅W (mm)	2,480	2,500
	全高H (mm)	2,505	2,550
発電機	型式	ヤンマーYDG500VS-5E	
	励磁方式	自励式回転界磁型	
	定格出力 (kVA)	4.0	
	定格電圧 (V)	100	
	定格電流 (A)	40	
送風機	出力 (kW)	—	0.45×4台
	型式	—	シズオカF300TS
バーナー部	バーナー型式	ガンタイプバーナー7本搭載	FB20(電動機0.2kW)4台)
	使用燃料	白灯油(JIS 1号灯油)	
	燃料消費率 (L/h)	119	68
	燃料タンク容量 (L)	450	400
フード部寸法	バーナー総出力 (Kcal)	987,700	592,000
	(mm)	2,480×1,190	2,500×1,560
運転整備質量 (kg)		4,570	5,115

⑩

寸法図

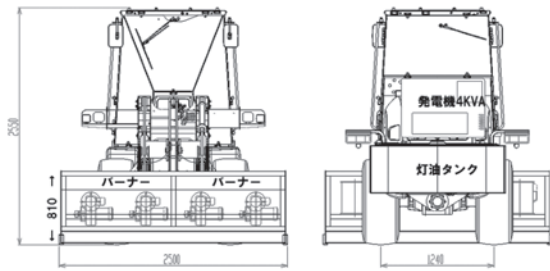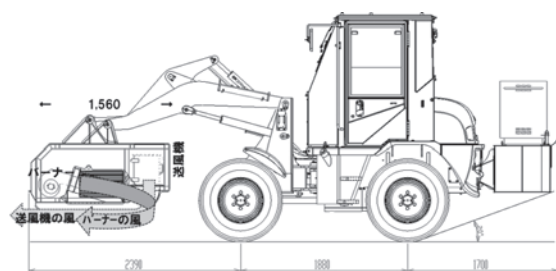

ブルドーザ

技 特自機



商品コード		ECA 38AE0	ECA 380F0	ECB 70AF2	GH4 B0BF3
呼称 (t)		3.8		7.0	20
クローラーシュー		ゴム(乾地車)		鉄(湿地車)	
メーカー		コマツ		キャタピラー・ジャパン	
型式		D21A-8	D21P-8	D3G	D6R-3
走行速度 (km/h)		4.8	4.4	9.0	11.5
性能寸法	ブレード幅 (mm)	2,170	2,560	3,105	4,065
	ブレード高 (mm)	590		730	1,120
	最大上昇/下降量 (mm)	790/385	850/325	695/525	1,040/675
	チルト量 (mm)	250	280	455	700
	アングル角度 (度)	25		—	
接地圧 (kPa{kgf/cm ² })		38.3{0.39}	24.6{0.25}	28.2{0.29}	33.0{0.33}
定格出力	(kW/min ⁻¹)	32.4/2,450		55.0/2,400	149/1,850
	(PS/rpm)	44.0/2,450		75.0/2,400	203/1,850
燃料タンク容量 (L)		60		165	424
寸法	全長L (mm)	3,365	3,350	4,020	5,725
	全幅W (mm)	2,170	2,560	3,105	4,065
	全高H (mm)	2,440	2,475	2,780	2,960
質量 (kg)		3,980	4,320	7,550	21,700

◎情報化施工対応機種(GH4)もございます。

⑩