





3D ミストファン

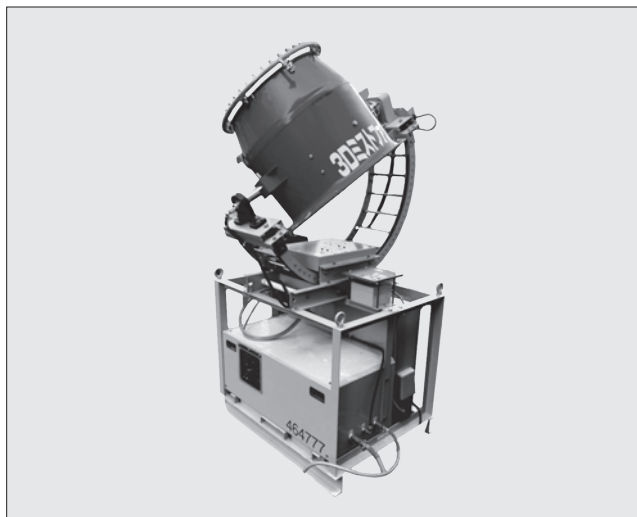

商品コード	NM3 01502 001	
周波数 (Hz)	50/60	
電圧 (V)	三相 200/220	
ポンプ出力 (kW)	2.2	
吐出圧力 (MPa)	4.9	
流量 (L/min)	15	
ファン出力 (kW)	0.75	
風量 (m³/min)	200~240 最大 350	
縦巡回速度 (s)	往復 40(可変制御)	
縦巡回角度 (度)	- 10~190(可変)	
巡回モータ (kW)	0.1(電磁ブレーキ付き)	
仰角自動送り角度 (度)	5(1往復)	
仰角設定範囲 (度)	後方 40~前方 40(可変)	
寸法	全長 L (mm)	1,060
	全幅 W (mm)	1,250
	全高 H (mm)	1,985
質量 (kg)	320	

ミストファン & マルチポンプ

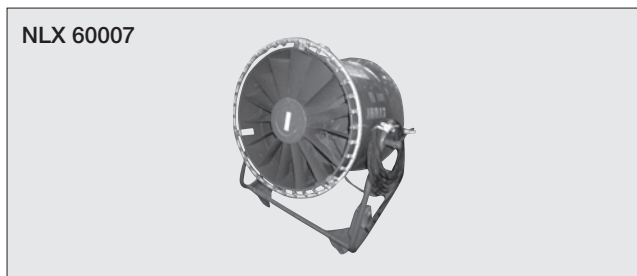

商品コード	NLX 60007	NLX 60015	NLX 60107	NLX 60115	NLW 05001
呼称	ミストファン低騒音	ミストファン大風量	ミストファン低騒音・巡回	ミストファン大風量・巡回	マルチポンプ
周波数 (Hz)	50専用/60専用				50/60兼用
電圧 (V)	三相 200/220				三相 200/220
出力 (kW)	0.75	1.50	0.75	1.50	3.7(INV. 標準:2速~3速)
圧力 (MPa {kgf/cm²})	—				4.9~6.4 {50~65}
流量(可変) (L/min)	—				30
仰角 (度)	0~90				—
噴霧量 (L/min)	約3	約6	約3	約6	—
到達距離(無風) (m)	10~15	15~20	10~15	15~20	—
巡回角度 (度)	—				15~40

組合せ品

・セパレート型ミスト ・ミスト装着用ホース

クールミスト

NETIS 登録番号 CG-110001-VE[SFJ-2021] / CG-120014-A[WM-560C]



商品コード	NLL 17000 001	NLL 17000 003
型式	SFJ-2021	WM-560C
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
出力 (W)	410	310/350
電流値 (A)	6.6	4.6/3.7
噴霧量 (L/min)	0.24	0.276
水タンク容量 (L)	60	64
連続噴霧時間(タンク満水時) (h)	約4	
首振り角度	左右 (度)	60
	上下 (度)	40
寸法	全長 L (mm)	710
	全幅 W (mm)	530
	全高 H (mm)	1,470~1,920
質量 (kg)	48	46.5

※仕様内にがある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明 機器

コンプレッサ
エア 機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両 機械

高所作業車
作業定場 建築機器

荷役
揚重 機械

コンクリート機器

汎用 機器

プラント
関連 機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進 機械

特定現場
仕様

資 料