



水中ポンプ

・高揚程

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料

高揚程

CA5 03722 / CA5 07542
CA5 07562 / CA5 19062
CA5 19082 / CK1 15042
CK1 15062



CA5 07542 / CA5 07562



CK1 15042 / CK1 15062



商品コード		CA5 00721	CA5 03722	CA5 05522	CA5 05532	CA5 05542	CA5 07542	CA5 07562	CA5 11042	CA5 11062
代表管理番号		003984	—							
口径	(吋)	2	2	2	3	4	4	6	4	6
	(mm)	50	50	50	75	100	100	150	100	150
出力 (kW)		0.75	3.7	5.5			7.5		11	
電圧 (V)		100	三相 200/220							
揚程 (m)		10	30	26			27		35	
揚水量 (m³/min)		0.15	0.2	0.5			1		1	
最大高 (mm)		441	690	690			775		740	
最大径 (mm)		194	280	284			370		370	
運転可能水位 (mm)		80	150	160			210		210	
ケーブル長さ (m)		4~5	7~10							
質量 (kg)		14.5(15.5)	51(54.4)	54(58)			113(13.5)		118(133)	
代表機種		US-75D	UC-252	KTA-55H			UCF-2104		UCF-2154	

※ケーブル長さは、標準貸出時の長さです。

※()内は、弊社から在庫する標準的なケーブルを含む質量です。


商品コード		CK1 15042	CK1 15062	CA5 19062	CA5 19082	CA5 22062	CA5 22082
代表管理番号		—					
口径	(吋)	4	6	6	8	6	8
	(mm)	100	150	150	200	150	200
出力 (kW)		15		19		22	
電圧 (V)		三相 200/220					
揚程 (m)		35		30		33	
揚水量 (m ³ /min)		1.5		2		2	
最大高 (mm)		875		900		1,130	
最大径 (mm)		370		455		540	
運転可能水位 (mm)		210		250		250	
ケーブル長さ (m)		7～10					
質量 (kg)		139(142.7)		225(235.7)		430(448.8)	
代表機種		UCF-2206		UCF-2256		U-4306D	

※ケーブル長さは、標準貸出時の長さです。




※()内は、弊社から在庫する標準的なケーブルを含む質量です。

ディープウェル工事

■高揚程・超高揚程については、ディープウェル仕様もございます。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。



性能曲線

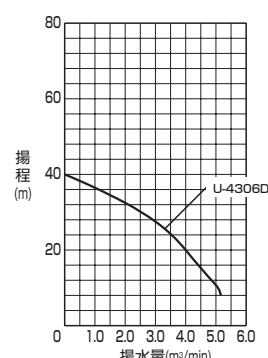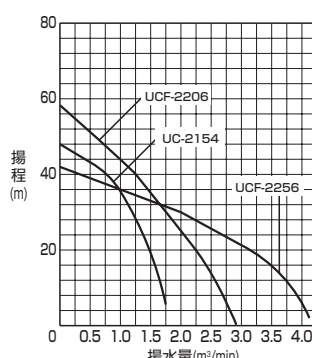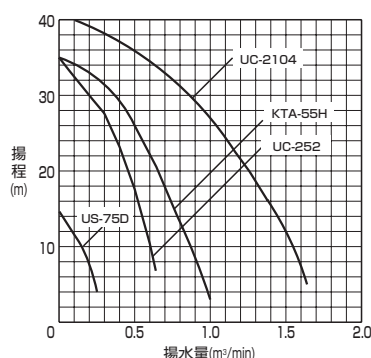

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄りの営業所までご確認ください。