



高所作業車

●トンネル点検車
●トラック式 スーパーデッキローラージャッキ仕様

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機械

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機


シールド
推進機械

特定現場
仕様


資料

トラック式 スーパーデッキローラージャッキ仕様

技 免 特自検 車検 SEB 099A1は 特教 免 特自検 車検



●ローラージャッキ
装備のタイプは車
両を設置し、作業姿
勢のままで移動す
ることができます。

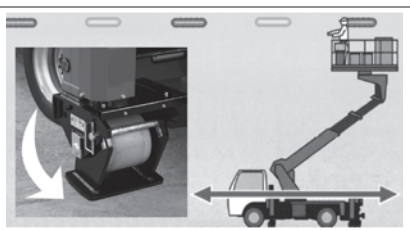


- 街路灯の点検・交換やトンネル内での作業等、長く続く現場での移動の際に、ブーム・ジャッキを格納する必要がないため、通常ジャッキ装備のタイプよりも効率的に作業を行います。
- 車両後方での作業性が抜群により後方格納タイプでブームを起伏・旋回させることなく、格納姿勢からそのまま作業床を地上へ降ろすことができます。


商品コード	SEB 099A1	SEB 12004 002	SEB 12004 003
呼称(床面高さ)	(m) 9.9	12	11.9
格納方式	後方格納		
メーカー	アイチコーポレーション		
型式	TZ10A	TZ12A	AT-120SRM
積載荷重	(kg)	1,000	
デッキ寸法 (拡張時寸法)	全長L' (mm)	2,500	3,010
	全幅W' (mm)	1,770	3,000
	全高H' (mm)	1,010	1,750
起伏角度	(度)	-15~79	-17~78
架装シャーシ	(t車)	3	
寸法	全長L (mm)	5,250	6,420
	全幅W (mm)	1,890	1,920
	全高H (mm)	3,190	3,160
アウトリガ張出寸法	(mm)	3,450	3,280
車両重量	(kg)	6,965	7,895

※旋回角度は360度です。
※架装シャーシにより仕様は若干異なります。
※作業半径により、最大積載荷重が異なります。
△アウトリガ最大張出で、水平に設置してご使用ください。


SEB 099A1 (TZ10A)

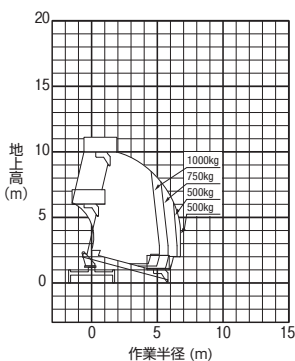

SEB 12004 (TZ12A)

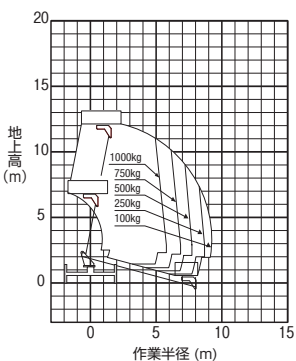


SEB 12004 (AT-120SRM)

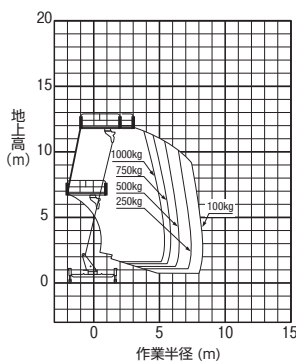

トンネル点検車

特教 免 特自検 車検

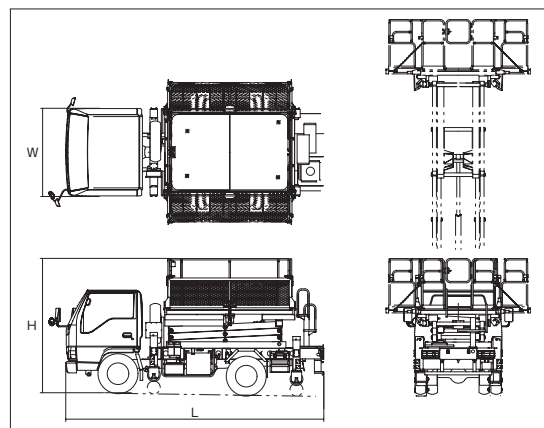

商品コード		SED 06000
呼称 (m)		6.5
メーカー		エスマック
型式		TC60
積載荷重 (kg)		450
作業床寸法 (縮小時)	全長 L_1 (mm)	2,260
	全幅 W_1 (mm)	1,470
	全高 H_1 (mm)	1,000
作業床寸法 (拡大時)	全長 L_2 (mm)	2,260
	全幅 W_2 (mm)	2,640
	全高 H_2 (mm)	1,000
架装シャーシ (t車)		2
寸法	全長 L (mm)	4,770
	全幅 W (mm)	1,695
	全高 H (mm)	2,620
車両重量 (kg)		5,070