

水中ポンプ
水処理機械発電・溶接
照明 機械コンプレッサ
エア 機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業道路・整地
保安・鉄道レンタカー
車両 機械高所作業車
作業足場・建築機械荷 役
揚 重 機械

コンクリート機器

汎用 機器


プラント
関連 機械基 礎
地盤改良機シールド
推進 機械特定現場
仕 様

資 料


トラック式 スーパーデッキ

技 免 特自検 車検 SEB 099A2は 特教 免 特自検 車検


SEB 12002(後方格納タイプ)




後方格納タイプ



SEB 14680(前方格納タイプ)



前方格納タイプ



商品コード			SEB 099A2	SEB 12002	SEB 14680	SEB 19700	
呼称(床面高さ)			(m)	9.9	12	14.6	19.7
格納方式			後方格納			前方格納	
メーカー			タダノ				
型式			AT-100SR	AT-120SR	AT-150S	AT-200S	
積載荷重			(kg)	1,000	800	1,000	
デッキ寸法 (拡張時寸法)	全長L'	(mm)	2,500	3,000	4,200		
	全幅W'	(mm)	1,550	1,750	1,940		
	全高H'	(mm)	1,020	1,010	1,020		
起伏角度			(度)	-17～78		-17～79	
架装シャーシ			(t車)	2	3	3.5	
寸法	全長L	(mm)	5,160	6,070	6,590	7,420	
	全幅W	(mm)	1,695	1,880	2,050	2,170	
	全高H	(mm)	2,980	3,180	3,560	3,570	
アウトリガ張出寸法			(mm)	3,200	3,480	4,100	4,400
車両重量			(kg)	6,425	7,065	6,905	7,875


※旋回角度は360度です。

※架装シャーシにより仕様は若干異なります。


※作業半径により、最大積載荷重が異なります。

△アウトリガ最大張出で、水平に設置してご使用ください。


SEB 099A2(AT-100SR)

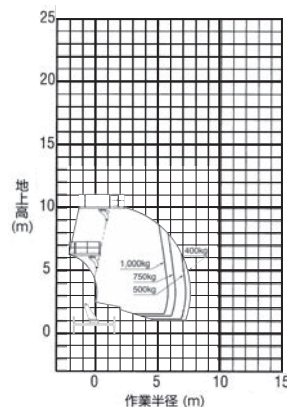

SEB 12002(AT-120SR)

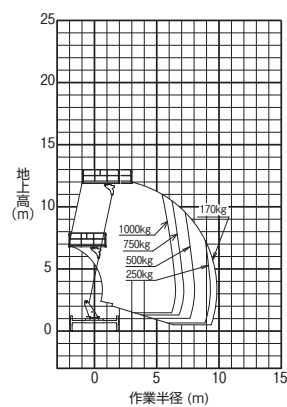

SEB 14680(AT-150S)

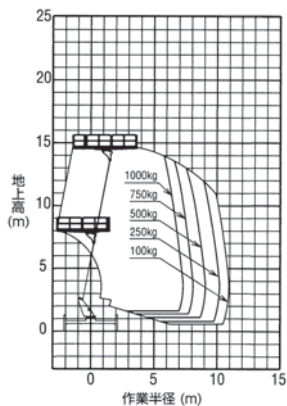

SEB 19700(AT-200S)

