


# 超大型発電機 450kVA以上

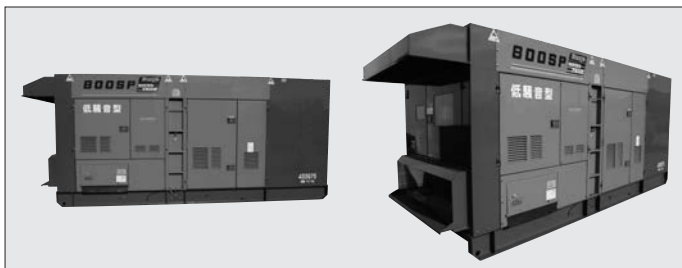

- 200V/400V切り替え式です。
- アースは原則2本必要です(詳細はP39をご参照ください)。
- 消費燃料はP43をご参照ください。
- 並列運転仕様です。

商品コード	AAB 60000	AAB 80000	AAB 11K00	
呼称 (kVA)	554/610	700/800	1,000/1,100	
周波数 (Hz)	50/60			
メーカー	デンヨー			
型式	DCA-610SPM	DCA-800SPK	DCA-1100SPK	
電圧 (V)	200/220 (400/440)			
出力 (kW)	443/488	560/640	400/440	
定格電流 (A)	1,599/1,600 (799/800)	2,021/2,100 (1,010/1,050)	800/880	
エンジン出力 (kW)	517/565	613/736	1,443/1,443	
燃料	軽油			
燃料タンク容量 (L)	490			
端子ボルト	M12×4			
寸法	全長L (mm)	5,280	6,110	6,510
	全幅W (mm)	1,650	1,950	2,200
	全高H (mm)	2,400	2,500	2,790
乾燥質量【整備質量】 (kg)	8,700【9,440】	11,200【12,000】	13,000【13,980】	
騒音値 [dB(A)]	69/72	70/72	70/74	

※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。  
 ※端子ボルトはメーカー・型式によって異なりますので、納入される型式を最寄りの営業所に必ずご確認ください。  
 ※AAB 60000以上は排ガス対策対象外です。  
 ※仕様内にかがある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。



# 超低騒音型発電機 騒音値 [49~56dB(A)]



- 低騒音・低振動設計により、静かな事務所なみの騒音レベルです。
- 標準機なみの軽量・小型です。
- アースは原則2本必要です(詳細はP39をご参照ください)。

商品コード	AAA 02500		AAA 04500		AAA 06000	
呼称 (kVA)	20/25		37/45		50/60	
周波数 (Hz)	50/60					
メーカー	北越工業	デンヨー	北越工業	デンヨー	北越工業	デンヨー
型式	SDG25AS	DCA-25USI	SDG45AS	DCA-45USI	SDG60AS	DCA-60USI
電圧 (V)	200/220					
出力 (kW)	16/20		29.6/36		40/48	
定格電流 (A)	57.7/65.6		107/118		144/157	
エンジン出力 (kW)	19.1/23.5		34.5/43.5		34.2/41.2	
燃料	軽油					
燃料タンク容量 (L)	75	92	162	170		
端子ボルト	M10	M8	M12	M10	M12	
寸法	全長L (mm)	1,570	1,770	1,995	2,090	2,250
	全幅W (mm)	800	790	950		
	全高H (mm)	1,050	1,000	1,300		
乾燥質量【整備質量】 (kg)	690【765】	731【821】	1,105【1,270】	1,230【1,410】	1,280【1,440】	1,440【1,620】
騒音値 [dB(A)]	50/53	51/54	51/53	49/52	55/56	50/53

※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。  
 ※端子ボルトはメーカー・型式によって異なりますので、納入される型式を最寄りの営業所に必ずご確認ください。  
 ※仕様内にかがある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。  
 ◎三電源仕様もございます。

## 発電機

●超低騒音型発電機 騒音値 [49~56dB(A)]  
 ●超大型発電機 450kVA以上

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明機器

コンプレッサ  
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
解体・林業

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
作業足場・建築機器

荷役  
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント  
関連機器

基礎  
地盤改良機

シールド  
推進機械

特定現場  
仕様

資料