



送風機




商品コード	BD4 02001	BD4 03001	BD4 03001	BD4 04002	BD4 05002
代表管理番号	00500	00511	00680	-	
呼称(口径) (mm)	200	300	300	400	500
メーカー	静岡製機	やまびこ		大西電機工業	やまびこ
型式	F-200	EPV300A	EPF300A	WA2-2	EPV500
周波数 (Hz)	50/60兼用			50専用/60専用	
電圧 (V)	100			三相 200/220	三相 200
出力 (kW)	0.092/0.13	0.55	0.23/0.32	1.5	2.8/2.7
最大風量 (m ³ /min)	26/31	60/70	47/54	110	216/211
寸法	全長L (mm)	230	355	230	400
	全幅W (mm)	310	310	400	436
	全高H (mm)	310	440	390	547
質量 (kg)	9	17	8.75	34	63.8/62.5

※防爆タイプもございます。

風管

ファスナー式スパイラル風管

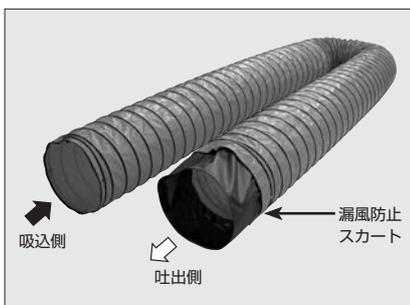


●接続はファスナー式の為、漏風も少なくなります。

商品コード	ZAZ 40105	ZAZ 50105	ZAZ 60105
代表管理番号	0015T	00520	0015N
呼称	ファスナー式スパイラル風管		
口径 (mm)	400	500	600
長さ (m)	10		

※材質は、PVCターポリン(防災認定生地)。
 ※送風機の吐出口には、取付けできません(送風機口径が大きい為)。
 ※SFファン・コントラファンに取付けする場合には、接続レジューサーが必要です。
 ※流れ方向に注意して風管取付け願います。
 ※正圧のみで使用できます(負圧では使用できません)。

スパイラル風管

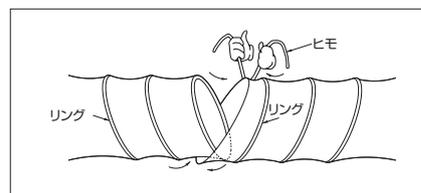

ダクト接続方法(スパイラル風管)

ダクトを接続するときは、一方のリングを歪めて楕円形とし、他方のリングをリングの下へ押し込み、引き戻して安定させ、先端にヒモが付いている場合は、軽く締め付けます。

商品コード	ZAZ 20053	ZAZ 30053	ZAZ 40053	ZAZ 50053	ZAZ 60053
代表管理番号	00K48	00573	00E46	00E45	00K49
呼称	スパイラル風管				
口径 (mm)	200	300	400	500	600
長さ (m)	5				

ウルトラファン



商品コード	BDK 60007		BDK 60015	
呼称(口径) (mm)	600			
メーカー	鎌倉製作所			
型式	GR-606		GR-604	
周波数 (Hz)	50/60兼用		50専用/60専用	
電圧 (V)	三相 200/220			
出力 (kW)	0.75		1.5	
最大風量 (m ³ /min)	200/240		320	
寸法	全長L (mm)	845		
	全幅W (mm)	600		
	全高H (mm)	1,010		
質量 (kg)	65			
騒音値 (dB[A])	66/68		77/78	

- 水中ポンプ 水処理機械
- 発電・溶接 照明機器
- コンプレッサ エア機械
- ハウス・備品
- 通信計測機器
- 環境関連機器
- 掘削・運搬 解体・林業
- 道路・整地 保安・鉄道
- レンタカー 車両機械
- 高所作業車 作業定場 建築機器
- 荷役 役場 重機械
- コンクリート機器
- 汎用機器
- フロント 関連機器
- 基礎 地盤改良機
- シールド 推進機械
- 特定現場 仕様
- 資 料