




クランプ

仮設クランプ

DE3 30500 002



商品コード	DE3 30500 002	DE3 30500 003
代表管理番号	00474	00Y28
名称	アイアンマンAC50	ブルマンC
開口幅 (mm)	50	
ボルト	M24(六角対辺36mm)	M27(六角対辺41mm)
寸法	全長L (mm)	160
	全幅W (mm)	125
	全高H (mm)	38
質量 (kg)	2.6	2.9

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

◎

横つり専用クランプ (ABA)

DE2 10270



基本使用荷重
1・2・3・5t

- 横つり専用クランプです。
- 立て起こし作業も可能です。
- クランプのあご部が二股になっているので、H型钢等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。



商品コード	DE2 10270	DE2 20340	DE2 30380	DE2 50420
代表管理番号	00710	00711	00712	00713
能力 (t)	1	2	3	5
使用有効寸法 (mm)	3~27	3~34	3~38	3~42
寸法	全長L (mm)	258	312	364
	全幅W (mm)	64	85	101
	全高H (mm)	231	293	329
質量 (kg)	5	9	13	14

◎その他、縦つりクランプも取り揃えております。

◎

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

ハンドリフター



商品コード		DE5 050F0
代表管理番号		00602
能力 (t)		0.5
開口幅 (mm)		600以下
寸法	全長L (mm)	1,830
	全幅W (mm)	640
質量 (kg)		30


▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

U字溝フタをテコの原理で持ち上げる専用工具です。

- 各市町村より好評中、PAT登録商品です。側溝の清掃作業が楽に早く、ギクギク腰やケガの心配もなく安全に行える機具です。
- U字溝に対してタテ・ヨコどちらからでも作業できます。

ねじ式万能型クランプ (PCA)

DE4 15420



△注意事項

- 横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。
- 締め付けトルクは、1.7kN-cm(180kgf-cm)以上で締め付けてください(15cmのハンドル長さで117N(12kgf)以上の力で締め付けてください)。
- I型钢等のスロープのついたつり荷は必ず重心をつりをしてください。重心から外して傾けたつり方をするとクランプが外れる危険が生じます。

商品コード	DE4 15420	DE4 25420	DE4 35550
代表管理番号	00W95	00W96	00W97
能力 (t)	1.5	2.5	3.5
使用有効寸法 (mm)	3~42		9~55
寸法	全長L (mm)	150	166
	全幅W (mm)	184	207
	全高H (mm)	50	66
質量 (kg)	3.7	6.8	7.8

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。


水中ポンプ
水処理機
発電・溶接
照明機
コンプレッサ
エア機

U字溝吊クランプオート

DE5 100U5 001



DE5 100U6 002



商品コード	DE5 100U5 001	DE5 100U6 002
代表管理番号	00447	0054A
能力 (t)	1	
開口幅 (mm)	240・250・300・360 400・450・500	240・250・300・360 400・450・500・600
寸法	全長L (mm)	510
	全幅W (mm)	205
	全高H (mm)	475
質量 (kg)	24	22

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

◎

マシンバイス



コンクリートの圧縮及び引張り強度にもっとも理想であるカムを採用。

- スベリがなく、コンクリート製品の割れや食いちぎりを防止する高強度のコンパクト設計です。
- 薄くて重量がある、主に大型コンクリート製品を吊るのに最適です。
- 吊上げ時の「ゆれ」もカムが吸収し、カムがずれたり、吊玉にかかる負担を、最小限にする工夫がされています。


商品コード		DE5 200U2
代表管理番号		00479
能力 (t)		2
開口幅 (mm)		50~135
寸法	全長L (mm)	420
	全幅W (mm)	125
	全高H (mm)	230
質量 (kg)		16

※2台1組です。

◎

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

マルチバイス ワニ1000

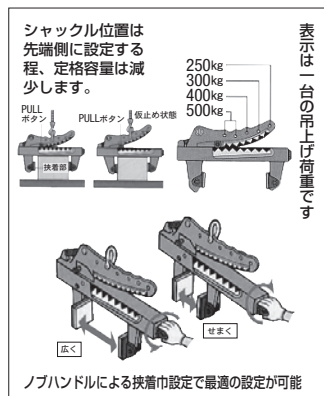

商品コード		DE5 100B2
代表管理番号		00717
能力 (t)		1
開口幅 (mm)		0~240
寸法	全長L (mm)	475
	全幅W (mm)	70
	全高H (mm)	285
質量 (kg)		7

※2台1組です。
▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

◎

マイティオート



商品コード	DE5 020B6	
代表管理番号	00480	
能力 (t)	0.2	
開口幅 (mm)	450~600	
寸法	全長L (mm)	1,000
	全幅W (mm)	75
	全高H (mm)	310
質量 (kg)	8	

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

◎